



Technische Fiche

1. ALGEMENE VEREISTEN

1.1. Systeem & Setup

- Het systeem moet volledig ingeregeld en vrij van storingen zijn minimaal 1 uur voor aankomst crew.
- Alle materialen dienen in goede staat te verkeren en perfect te functioneren.
- Apparatuur van lage kwaliteit is niet toegestaan.
- Het geluidssysteem moet van het niveau Meyersound, Adamson, L-Acoustics, D&B, Nexo, Coda of gelijkwaardig zijn.
- De Faute Bendt komt met eigen inprijsset (D-live en stage rack, micro's, in-ears, statieven en bekabeling) en geluidstechnicus.
- De geluidstechnicus heeft volledige controle over het systeem.

1.2. Timing

- Systeem volledig operationeel: minimaal 1 uur voor aankomst band
- Systeemcheck door PA technicus: 0,5 uur voor aankomst band
- Soundcheck: 45 minuten voor aanvang show
- PA technicus aanwezig tijdens soundcheck en hele show voor eventuele aanpassingen

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

2.1. Geluidssysteem

- Stereo 3- of 4-weg luidsprekersysteem met goede spreiding dat voldoende krachtig is voor de volledige ruimte
- Indien mogelijk gevlogen systeem
- Minimaal 105 dBa aan de mengtafel zonder limiting, compressie of vervorming
- Minimale geluidsdruk LAEQ 15 95 dBa
- Voldoende headroom, geen beperking door compressors of limiters
- De FOH-signalen zijn L/R, deze kunnen digitaal via AES of analoog ingeprikt worden in de FOH of op het podium.

2.2. FOH Positie

- Centraal voor het podium, bij voorkeur op 2/3 van de zaallengte
- 3m x 3m werkruimte
- Maximaal 30cm boven vloerniveau, tenzij anders overeengekomen met de technicus
- Afscherming: nadarhekken rondom de volledige FOH positie

- Beperkingen: niet onder balkons of tegen muren
- Bij openluchtoptredens degelijke overdekking inclusief zijkanten en achterzijde die een adequate bescherming biedt tegen alle weersinvloeden
- Bij afwijkende positionering vooraf overleg vereist

2.3. Stroomvoorziening

- Goed geaard stroompunt (230V/16A) bij FOH, op dezelfde fase als podium
- 4 goed geaarde stroompunten op elke hoek van het podium
- Geen andere gebruikers toegestaan op deze stroomvoorziening
- Bij boeking met P.A.:
 - Rode 3-fasige 32A/400V exclusief voor geluid en licht
 - Alternatief: stroomgenerator (min. 65KVA) met aarding

2.4. Bekabeling

- 2x UTP Cat5E/6E kabel (maximaal 80m) van mix-positie naar stage rack (stage left)
- Alle bekabeling degelijk weggewerkt en getapet volgens de veiligheidsvoorschriften

3. VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Verantwoordelijkheden

- Organisator is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, inclusief geluidsvergunningen
- Organisator/PA technicus verantwoordelijk voor veiligheid apparatuur tijdens hele evenement
- Bij schade aan instrumenten/apparatuur door nalatigheid organisatie of derden is organisator aansprakelijk
- Tijdens pauzes toezicht op podium en apparatuur vereist

3.2. Back-up & Noodprocedures

- PA firma zorgt voor adequate back-up-apparatuur
- Bij technische problemen binnen 15 minuten werkende oplossing
- Bij outdoor evenementen noodstroomvoorziening beschikbaar
- Bij stroomuitval is organisator verantwoordelijk voor back-up-stroomvoorziening

4. PODIUMVEREISTEN

4.1. Afmetingen en specificaties

- Minimale afmeting: 6m x 4m (B x D)
- Voorkeur afmeting: 8m x 6m
- Hoogte: 80 cm
- Minimale vrije hoogte boven het podium: 3 meter
- Oppervlak: Egaal, stevig en schoon
- Trap: Aan zijkant podium, stevig en veilig

4.2. Outdoor specificaties

- Voldoende bescherming tegen weersinvloeden
- Waterdichte overkapping
- Windbestendige constructie
- Indien nodig: verwarming


4.3. Veiligheid

- Podium moet volledig stabiel en waterpas zijn
- Antislip oppervlak bij outdoor events
- Veiligheidsrailing aan achterzijde indien nodig
- Voldoende verlichting voor op- en afbouw

4.4. Risers

- 1x drums riser: 2m x 2m x 40cm (B x D x H)
- 1x keys riser: 2m x 2m x 40cm (B x D x H)
- Constructie: stevig en stabiel materiaal
- Oppervlak: antislip afwerking
- Plaatsing volgens stageplan

5. STAGEPLAN

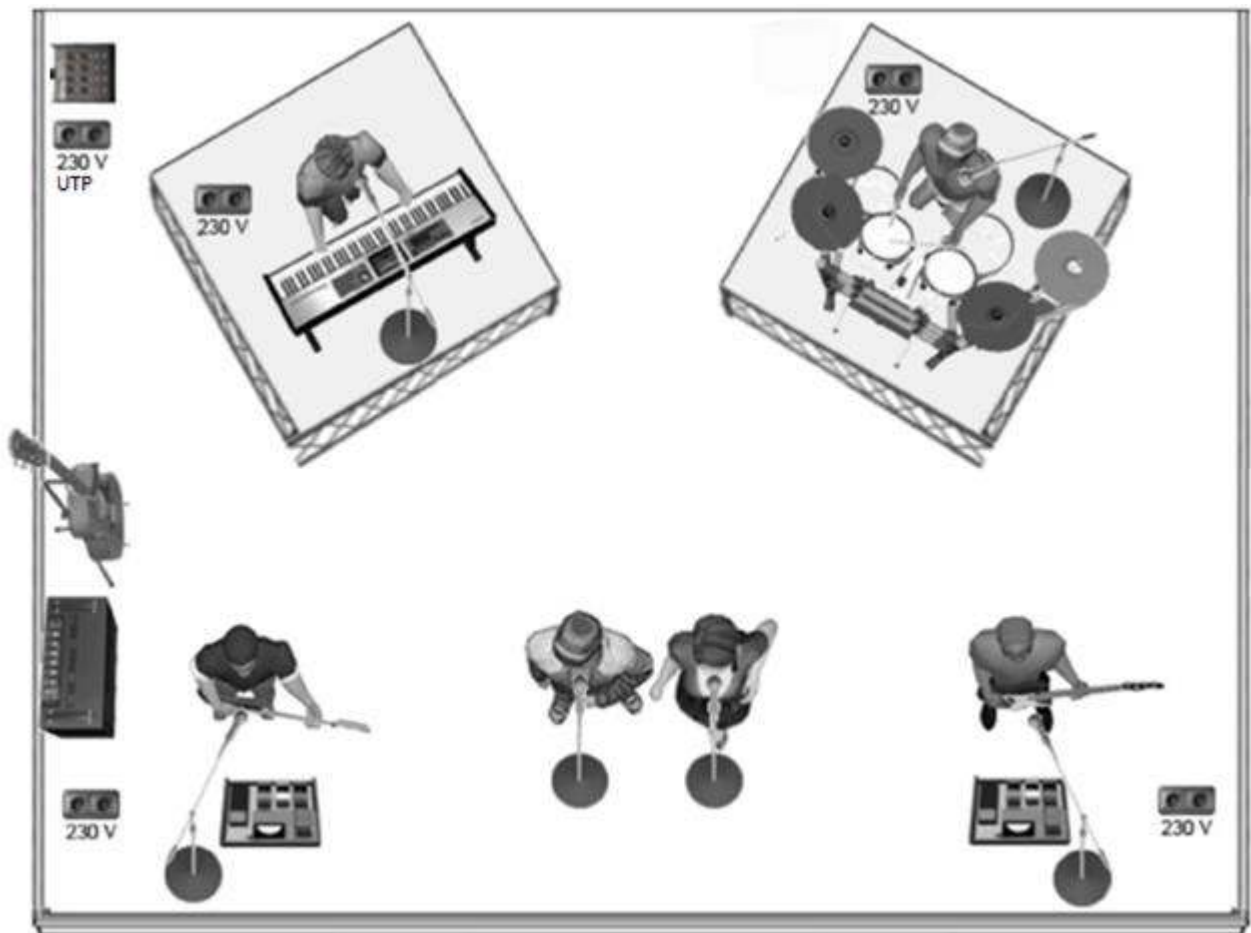

6. ALGEMENE VOORWAARDEN

- Wijzigingen op deze technische fiche dienen minimaal 48 uur voor aanvang besproken en goedgekeurd te worden.
- Bij niet naleven technische vereisten behoudt de Faute Bendt zich recht voor optreden niet te laten doorgaan.
- Deze technische fiche vormt één geheel met de hospitality rider.

7. CONTACTGEGEVENS

7.1. Algemeen:

- Joeri: +32 497 69 83 18
- E-mail: info@fautebendt.be

7.2. Technisch:

- Jeroen Fiey: +32 476 69 96 99
- E-mail: info@pluginandplay.be

Deze technische fiche is geldig vanaf januari 2025 en vervangt alle voorgaande versies.